

# Prom 240



Светодиоды



Дистанционное управление

ИСУО

Управление через




Гарантия  
5 лет

## Основные технические характеристики


Степень защиты	IP 67
Потребляемая мощность, Вт	230,4
Световой поток, Лм	35 237
Напряжение питания, В	100-305
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Коэффициент пульсации светового потока менее, %	1
Цветовая температура, К	4 000, 5 000, 6 500
Световая эффективность, лм/Вт	153
Индекс цветопередачи (Ra)	80
Угол излучения, град	25, 60, 90, 115
Функция диммирования	есть
Рабочая температура, °С	-40...+50
Температура хранения, °С	-40...+60
Габаритные размеры, мм	540x420x100
Общая масса, кг	17,0
Светодиоды	Cree, Samsung, Optogan
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000

## КСС


УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ 25°

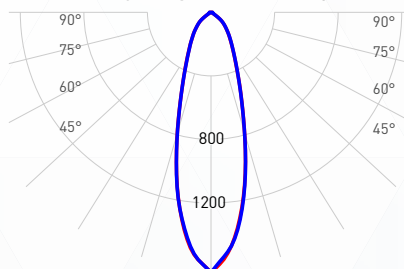


УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ 60°

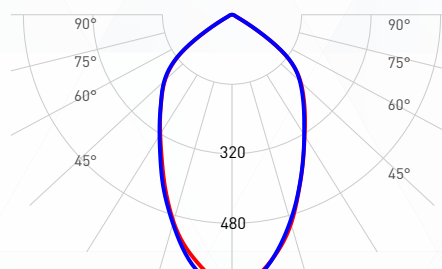

УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ 90°

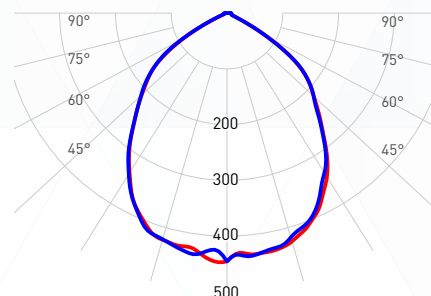


УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ 115°

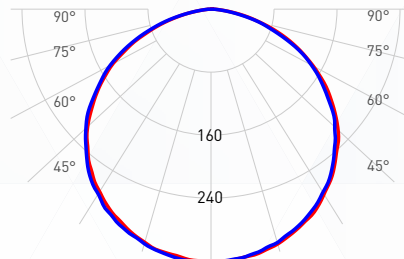

— C0 - C180  
— C90 - C270

## Габаритные размеры, мм

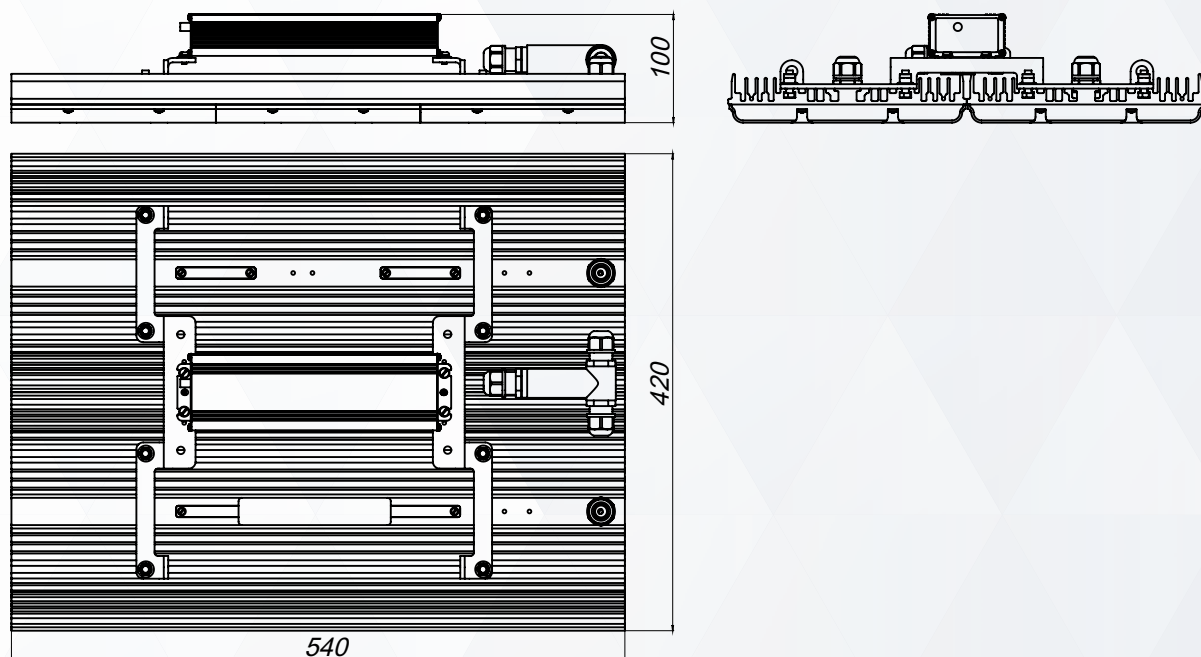


## Модификации

КОД ЗАКАЗА	ГАБАРИТЫ (ДхШхВ)	МОЩНОСТЬ (Вт)	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP	ТИП КСС	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (Ra)	ОБЩАЯ МАССА	СВЕТОВОЙ ПОТОК (лм)
Prom 240-25-5,0-80	540x420x80	230,4	67	25°	5 000	160-265	80	17,0	32 242
Prom 240-60-5,0-80	540x420x80	230,4	67	60°	5 000	160-265	80	17,0	32 418
Prom 240-90-5,0-80	540x420x80	230,4	67	90°	5 000	160-265	80	17,0	32 594
Prom 240-115-5,0-80	540x420x80	230,4	67	115°	5 000	160-265	80	17,0	35 237

## Виды креплений (доп. комплектация)

РЫМ-ГАЙКА (4 шт.)



КРЕПЛЕНИЕ НА ТРУБУ-КОНСОЛЬ

